

PENOUEST




Aléuseuse portative SUPERCOMBINATA ELSA SC1-250

Alésage de $\varnothing 42$ mm à $\varnothing 250$ mm avec l'équipement standard

Avec les options :

Alésage de $\varnothing 25$ mm à $\varnothing 250$ mm

Rechargement de $\varnothing 35$ mm à $\varnothing 250$ mm

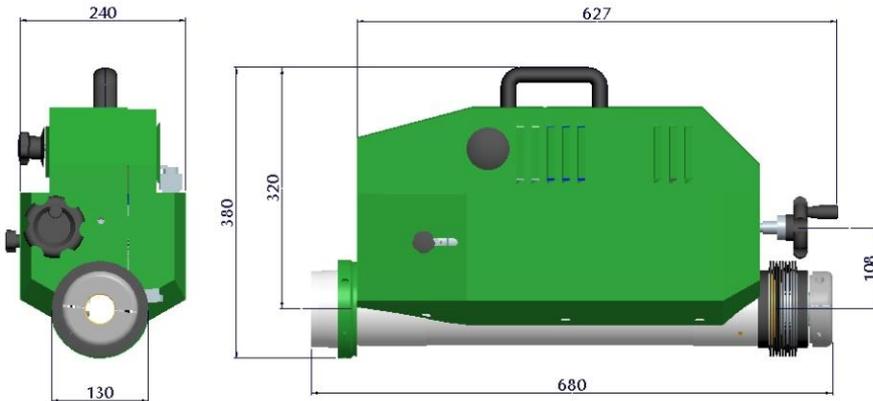

Poids unité principale :
41 kg

Moteur pour alésage

Puissance nominale 1800 W

Vitesses maxi de la barre

1^{ère}) 120 rpm

2^{ème}) 400 rpm

Moteur d'avance - DC

Puissance nominale
90 W

Vitesse maximale
11 rpm

Système de l'avance
électromécanique

Avancement
Manuel/automatique

Pupitre de commande 220 V (50/60 HZ)

Interrupteur principal de mise sous tension

Interrupteur d'arrêt d'urgence

Inverseur rotation d'alésage

Potentiomètre réglage vitesse de rotation

Inverseur de déplacement barre ou torche

Potentiomètre de vitesse de déplacement

Equipement standard de l'aléreuse **SUPERCOMBINATA SC1-250** Capacité d'alésage de \varnothing 42 mm à 250 mm

 <p>1 barre d'alésage \varnothing 40 x 2200</p>	 <p>Allonge barre d'alésage</p>	 <p>Centrale de commande électronique + câbles</p>	 <p>1 porte-outil \varnothing 12 long 40 GA 1 porte-outil \varnothing 12 long 60 GA 1 porte-outil \varnothing 12 long 100 DR</p>
 <p>1 boîte de 10 plaquettes</p>	 <p>Porte-outils pour \varnothing 100 à 250 mm</p>	 <p>Kit de centrage trous débouchants</p>	 <p>Comparateur support</p>
 <p>1 palier principal \varnothing 40 mm</p>	 <p>1 palier intermédiaire</p>	 <p>1 jauge intérieure (microspand)</p>	 <p>1 lot de clés de service</p>
			 <p>1 bâti d'aléreuse</p>

OPTIONS

 <p>1 torche de rechargement</p>	<p>kit de rechargement</p>  <p>5 rallonges diffuseur Buses gaz : 4 courtes + 4 longues Guides fil : 5 courts + 5 longs</p>	 <p>Kit alésage \varnothing 22 – 50 mm Long. barre : 2200 mm</p>	 <p>Kit alésage \varnothing 32 – 100 mm Long. barre : 1800 mm</p>
---	--	---	---