


PENOUEST



Aléuseuse portative SUPERCOMBINATA ELSA SC3-800

Alésage de \varnothing 62 mm à \varnothing 800 mm avec l'équipement standard

Avec les options :
 Alésage de \varnothing 25 mm à 1200 mm
 Rechargement de \varnothing 35 mm à \varnothing 800 mm

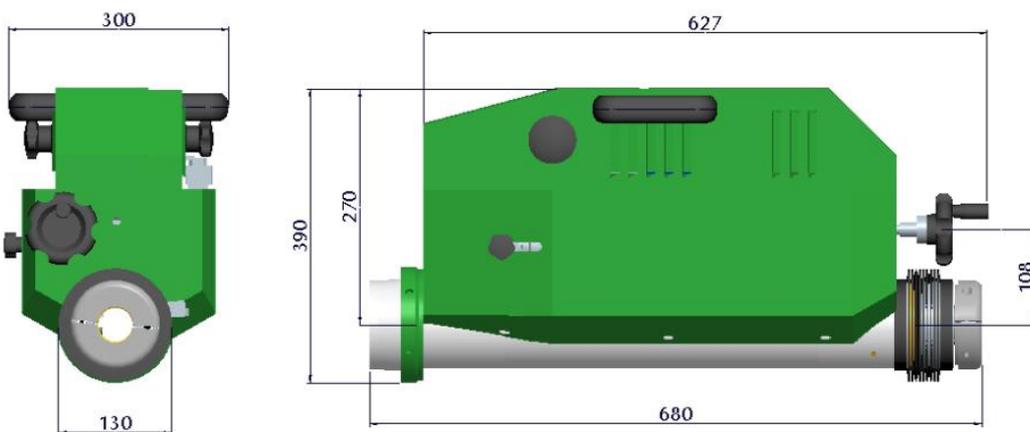

Poids unité principale : 45 kg

Moteur pour alésage			
Puissance nominale 2300 W		Vitesses maxi de la barre	
	1 ^{ère}) 55 rpm	2 ^{ème}) 82 rpm	
	3 ^{ème}) 220 rpm	4 ^{ème}) 370 rpm	

Moteur d'avance - DC			
Puissance nominale 90 W	Vitesse maximale 11 rpm	Système de l'avance électromécanique	Avancement Manuel/automatique

Pupitre de commande 220 V (50/60 HZ)	
Interrupteur principal de mise sous tension	Potentiomètre réglage vitesse de rotation
Interrupteur d'arrêt d'urgence	Inverseur de déplacement barre ou torche
Inverseur rotation d'alésage	Potentiomètre de vitesse de déplacement

01-17-12

Equipement standard de l'aléreuse **SUPERCOMBINATA SC3-800** Capacité d'alésage de \varnothing 62 mm à \varnothing 800 mm

 <p>1 barre d'alésage \varnothing 60 x 2200</p>	 <p>1 allonge barre d'alésage 520 mm</p>	 <p>Centrale de commande électronique + câbles</p>	 <p>1 porte-outil \varnothing 12 x 100 DR 1 porte-outil \varnothing 12 x 60 GA 1 porte-outil spécial \varnothing 12 x 60 GA</p>
 <p>1 boîte de 10 plaquettes</p>	 <p>1 bague porte outil pour travaux de \varnothing 120 à 250 mm</p>	 <p>1 bague porte outil de \varnothing 250 à 800 mm</p>	 <p>1 kit de centrage trous débouchants</p>
 <p>1 mécanisme de centrage de \varnothing 250 à 800 mm</p>	 <p>kit de centrage trous borgnes</p>	 <p>4 brides pour support de \varnothing 250 à 800 mm</p>	 <p>18 étriers support brides 30X40X270 mm 12 étriers support brides 30x40x200mm</p>
 <p>2 paliers principaux</p>	 <p>2 paliers intermédiaires</p>	 <p>1 jeu de clé de service</p>	 <p>1 jauge intérieure (microspand)</p>
 <p>1 bague réglage porte-outil</p>	 <p>1 comparateur + 1 support</p>	 <p>18 boulons hex. M14X80 mm 54 vis six-pans m. M14X50mm 18 écrous hex. M14</p>	 <p>1 bâti d'aléreuse</p>
OPTION RECHARGEMENT			
 <p>1 torche de rechargement</p>	 <p>5 allonges 100mm - 5 allonges diffuseur 35 mm buses gaz : 4 courtes + 4 longues guides fil : 5 courts + 5 longs</p>		 <p>1 douille de réduction traction torche 1 douille de réduction blocage torche</p>

01-17-12